




## Tipsko rešenje klima komore

### 3.1.1. Klima komora za ubacivanje i izvlačenje vazduha sa odsisnim ventilatorom, mešnom sekcijom sa tri regulaciona dempera, grubim filterom, toplovodnim grejačem i potisnim ventilatorom

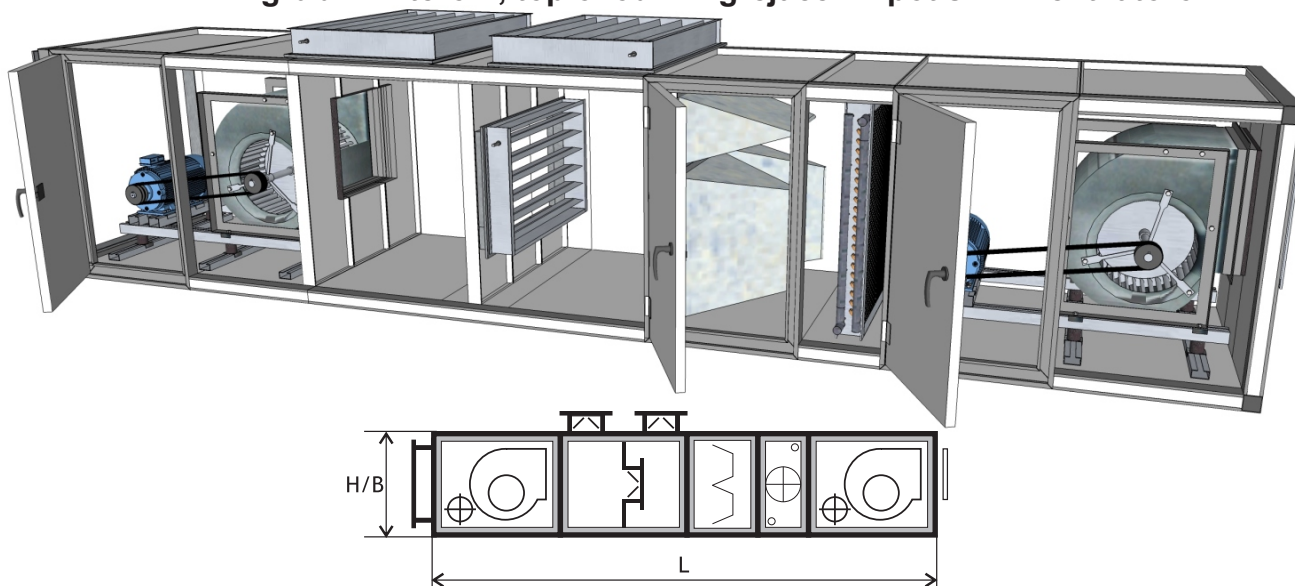

**UP+VO+M3+FB+GB+VU**

**Naša oznaka**

Vel. kl. k.	Vmin [m <sup>3</sup> /h]	Vmax [m <sup>3</sup> /h]	Vel. vent.	Pmu [KW]	Pmo [KW]	Qg [KW]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	G [Kg]
2	800	1500	160	0,75	0,55	21	740	430	2910	294
3	1200	2200	200	0,75	0,75	31	740	585	3220	330
4	1700	3000	250	1,1	1,1	42	740	740	3840	437
6	2800	5000	280	1,5	1,5	70	1050	740	3840	535
9	4800	8400	355	3	2,2	118	1050	1050	5080	771
12	6600	11700	400	4	4	164	1360	1050	5080	935
16	8700	15200	450	5,5	5,5	213	1360	1360	5700	1206
20	11100	19500	560	7,5	5,5	274	1670	1360	6320	1539
25	14400	25300	630	7,5	7,5	355	1670	1670	6940	1983
30	17500	30700	710	11	7,5	430	1980	1670	6940	2283
36	20900	36600	800	11	11	514	1980	1980	8180	2939
48	28600	50100	900	15	15	703	2600	1980	8180	3587
64	38700	67700	1000	22	18,5	950	2600	2600	9420	4633
80	49000	85000	1000	30	30	1300	3220	2600	9420	5655